



№. фч Б'
№. БСК, А'

ОБЩИНА ВАРНА

КМЕТ

28-01-2022

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

РД21016393ВН_006ВН

Дата: 25.01.2022

**ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ИВАН ПОРТНИХ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

Относно: Благоустрояване около храм „Свети пр. мчк. Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛАБАНОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с новоизградения храм „Свети пр. мчк. Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и благоустрояване на пространството около храма, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна, през 2020 г. Общински съвет - Варна даде своето съгласие и бяха отпуснати средства за изграждане на монолитна ограда около храма. Паралелно с тези дейности се стартира и вертикална планировка на имота около храма, с полагане на бордюри, павеа и асфалт.

След изграждането и в процес на експлоатация допълнително са поставени бариера и метални врати (4 бр.) с цел предпазване на храма от набези и ограничаване достъпа на външни лица до имота около храма.

Със свое писмо с рег. номер №РД2101639ВН/09.08.2021 г. председателя на църковното настоятелство на новопостроения храм „Свети пр. мчк. Прокопий Варненски“ моли за съдействие за финансиране на посочените допълнителни разходи.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ, предлагам на Общински съвет - Варна да вземе следното

РЕШЕНИЕ:


Общински съвет дава съгласие да бъде отпусната целева субсидия в размер на 63 635.83 /шестдесет и три хиляди шестстотин тридесет и пет и осемдесет и три/ лв. на църковното настоятелство на храм „Свети пр. мчк. Прокопий Варненски“ за извършените дейности, по §45 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел“, дейност 762 „Субсидии и други разходи за дейности по религиозното дело“. Необходимите средства да бъдат осигурени с компенсирана промяна от дейност 759 „Други дейности по културата“, § 10 „Издръжка“.

Приложение: съгласно текста.

ИВАН ПОРТНИХ

Кмет на Община Варна

0621 3011 DC-008 / 01-01-КМЕТ





ОБЩИНА ВАРНА

ДИРЕКЦИЯ „ИНЖЕНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА И
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ“

ДО

Г-Н ИВАН ПОРТНИХ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№:

РД21016393ВН_001ВН

Дата: 19.08.2021

ДОКЛАДНА

от инж. Петър Гърбузов

Директор на Дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустройство“
при Община Варна

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

През 2020 г. Общински съвет – Варна даде своето съгласие и бяха отпуснати средства за изграждане на монолитна ограда около новоизградения храм „Свети Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и благоустройство на пространството около храма, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна. Паралелно с тези дейности се стартира и вертикална планировка на имота около храма, с полагане на бордюри, павеа и асфалт.

След изграждането им и в процес на експлоатация се наложи да бъдат допълнително поставени бариера и метални врати с цел предпазване на храма от набези и ограничаване достъпа на външни лица до имота около храма.

С писмо с рег. №РД21016393ВН/09.08.2021 г. от председателя на църковното настоятелство на новопостроения храм „Св. пр. мчк. Прокопий Варненски“ - иконом Георги Великов моли за финансово съдействие с цел разплащане с Изпълнителя за извършени строително-монтажни дейности в размер на 63 635.83 лв.

С уважение,

инж. Петър Гърбузов

Директор на дирекция ИИБ


Съгласувал:.....

(инж. Христо Иванов – Заместник-кмет на Община Варна)

ВАРНЕНСКА И ВЕЛИКОПРЕСЛАВСКА СВЕТА МИТРОПОЛИЯ
Църковно настоятелство при храм „Св. пр.мчк. Прокопий Варненски“

Гр. Варна, площад „Отец Паисий“, GSM

e-mail:

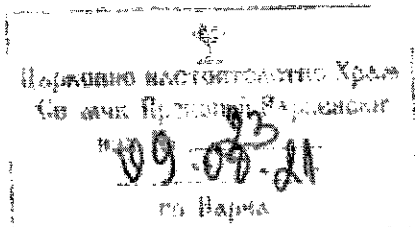

До г-н Иван Портних,

Кмет на гр. Варна

ОБЩИНА ВАРНА

Рег.№: РД21016393ВН

Дата: 09.08.2021

Уважаеми господин Портних,


Във връзка с новоизградения храм „Свети Прокопий Варненски“, изграден в УПИ I за църква, кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и благоустрояване на пространството около храма, в УПИ за озеленяване кв. 864, 14 м.р. на гр. Варна и улична регулация на ул. „Отец Паисий“, гр. Варна, през 2020 г. Общински съвет - Варна даде своето съгласие и бяха отпуснати средства за изграждане на монолитна ограда около храма. Паралелно с това се стартира вертикална планировка с полагане на бордюри, павета и асфалт и всички съпътстващи мероприятия.

След изграждането им и в процес на експлоатация се наложи да бъдат допълнително поставени бариера и метални врати с цел предпазване на храма от набези на недоброжелатели и ограничаване достъпа на външни лица до имота около храма.

Във връзка с гореизложените обстоятелства, любезно молим Община Варна да ни съдейства с необходимите средства в размер на 63 635,83 лв., с цел разплащане с Изпълнителя за извършените строително-монтажни дейности.

Изпълнени с надежда, предварително Ви благодарим и оставаме с уважение към високоотговорното Ви служение.

Председател на Църковно Настоятелство

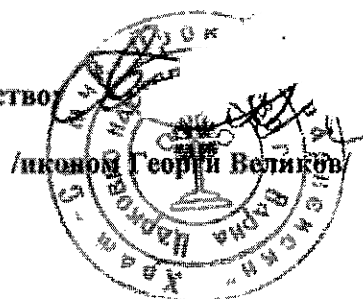

Възложител: ХРАМ "СВ.ПРОКОПИЙ ВАРНЕНСКИ"

Адрес: гр. Варна, площад "Отец Паисий"

Изпълнител: "Инфра Експерт" АД

Адрес: гр. София, ул. "Велико Търново" №27

р. Варна, ул. Андрей Сахаров №5, ет.3

Обект: Обособена позиция 1: "Текущ ремонт на междублокови пространства и елементите на принадлежащата инфраструктура за нуждите на Община Варна на територията на район "Одесос" за 2020 година"

ПРОТОКОЛ

за установяване завършването и заплащане на натурални видове строителни и монтажни работи

Днес 02.02.2020 г., подписаните представители на Възложител - Протоиерей Георги Великов и на Изпълнителя - Любомир Славов, след проверка на място установихме, че към 06.02.2020 г., са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол, приложения към него, следните натурални строително-монтажни работи:

№	Наименование на работите	Ед. мярка	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ		
			К-во	Ед. цена	извършените работи
1	Разкътрване на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване и наговарване на транспорт.	м3	5,67	8,68	49,22
2	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м3	42,51	3,82	162,39
3	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта /с материал на Възложителя	м3	28,34	25,51	722,95
4	Доставка и направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	141,70	0,94	133,20
5	Доставка и направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина.	м2	141,70	0,96	136,03
6	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон, за износващ пласт с дебелина след уплътняването >4 см.	тон	13,32	156,32	2 082,18


№	Наименование на работите	Ед. мярка	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ		
			К-во	Ед. цена	извършените работи
7	Доставка и полагане на кеплътен асфалтобетон за усиляване и профилиране с променлива дебелина	тон	16,44	149,20	2 452,85
8	Такса/услуга за депониране на зени маси на терен за рекултуващия ПИ 10135.5216.2 в кв. Аспарухово, гр. Варна	м3	42,51	3,00	127,53
9	Превоз на строителни отпадъци на дело/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи - до 20 км	м3/км	481,80	0,82	395,08
	Ремонт тротоари				
10	Разваляне на тротоар с бетонова настилка, в т.ч. натоварване и транспорт на определено място.	м2	95,60	2,56	244,74
11	Машинен изкоп с багер с натоварване на транспорт	м3	60,08	3,82	229,51
12	Ръчен изкоп	м3	27,74	20,20	560,35
13	Натоварване механизирано на транспорт	м3	27,74	2,42	67,13
14	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта /с материал на Възложителя	м3	23,83	25,51	607,90
15	Доставка и полагане на материал за основен пласт в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта	м3	7,48	39,80	297,70
16	Доставка материали и полагане на пласт от пясък за подложка	м3	1,97	29,00	57,13
17	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 на бетонова основа	м	11,30	23,60	266,68
18	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 10/25/50 на бетонова основа	м	64,00	22,32	1 428,48
19	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16/50 см. на бетонова основа	м	3,00	15,60	46,80
20	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови плочи - сиви 10/20 см.	м2	39,30	39,90	1 568,07
21	Доставка материали и направа на тротоар от бетонови блокчета - сиви 20/10/6 см на циментов разтвор.	м2	114,10	44,00	5 020,40
22	Повдигане на съществуващи РЩ (ревизионни шахти)	бр.	4,00	52,98	211,92
23	Изработка, доставка и полагане на армировка клас А1, БДС 4758-84, всички диаметри, гладка мека стомана	кг.	1 205,03	1,81	2 181,10
24	Направа на кофраж, вкл. оставач	м2	66,63	20,32	1 353,92

№	Наименование на работите	Ед. мярка	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ		
			К-во	Ед. цена	извършените работи
25	Доставка и полагане на бетон С16/20 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м3	45,89	138,64	6 362,19
26	Направа мазилка по подпорна стена		16,96	18,46	313,08
27	Разваляне на съществуващи сгради и фундаменти, вкл. натоварване на транспорт	м3	78,7	30,00	2 361,00
28	Монтаж на стълб за СОТ	бр.	1,00	20,00	20,00
29	Такса/услуга за депониране на зени маси на терен за рекултуващия ПИ 10135.5216.2 в кв. Аспарухово, гр.Варна	м3	180,86	3,00	542,58
30	Превоз на строителни отпадъци на депозитище, разтоварване и всички свързани с това разходи - до 20 км	лв/м3/км	1 808,60	0,82	1 483,05
			ВСИЧКО БЕЗ ДДС:		
					31 485,16
					31 485,16

Всичко с ДДС 37.782,19 лв.

Славаж: тридесет и една хиляди четиристотин осемдесет и пет лева и 16 стотинки

Възложител:

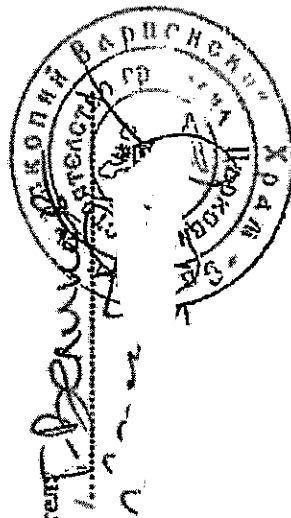

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

№	№ по шифър	Вид СМР	Ед. мярка	Кол-ва	ед. Цена	Стойност
Врати и баристри или ограда около храм "Св. Прокопий Варненски"						
I						
	17	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	м	1.95	3.54	6.90
1	7	Ръчен изкоп	м3	0.24	20.20	4.75
2	31	Натоварване ръчно на транспорт	м3	0.24	2.42	0.57
3	69	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м3	0.23	146.20	33.63
4	28	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	2.35	0.82	1.93
II						
	17	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	м	4.40	3.54	15.58
6	7	Ръчен изкоп	м3	0.87	20.20	17.57
7	31	Натоварване ръчно на транспорт	м3	0.87	2.42	2.11
8	69	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м3	0.89	146.20	130.12
9	37	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	8.70	0.82	7.13
III						
	7	Ръчен изкоп	м3	0.79	20.20	15.96
11	31	Натоварване ръчно на транспорт	м3	0.79	2.42	1.91
12	69	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м3	0.82	146.20	119.88
13	28	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	7.90	0.82	6.48
IV						
	17	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	м	1.60	3.54	5.66
15	7	Ръчен изкоп	м3	0.68	20.20	13.74
16	31	Натоварване ръчно на транспорт	м3	0.68	2.42	1.65
17	69	Доставка и полагане на бетон С20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м3	0.83	146.20	121.35
18	28	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	6.80	0.82	5.58
V						
	17	Изрязване на съществуваща асфалтова настилка с фугорез	м	1.60	3.54	5.66
20	7	Ръчен изкоп	м3	0.40	20.20	8.08

№	№ по шифър	Вид СМР	Ед. мярса	Кол-ва	ед. Цена	Стойност
22	69	Доставка и полагане на бетон C20/25 вкл. транспорт и всички свързани с това разходи	м3	0.10	146.20	14.62
23	58	Препароване на настилка от бетонови паважни блокчета включително пясъчна подложка и фугиране	м2	0.99	15.05	14.90
24	31	Наговарване ръчно на транспорт	м3	0.40	2.42	0.97
25	28	Превоз на строителни отпадъци на депо/сметище, разтоварване и всички свързани с това разходи	м3	4.00	0.82	3.28
26	ан.	Изработка на метална врата - конзолно плъзгане, дължина 6000+2000, височина 1690, спецификация на материалите по схема, покритие с алкиден грунд + алкидна боя черен мат	бр.	1.00	4194.82	4194.82
27	ан.	Изработка на метална врата - конзолно плъзгане, дължина 4400+1600, височина 1960, спецификация на материалите по схема, покритие с алкиден грунд + алкидна боя черен мат	бр.	1.00	3970.10	3970.10
28	ан.	Изработка на метална двукрила врата, дължина 4800, височина 1820, спецификация на материалите по схема, покритие с алкиден грунд + алкидна боя черен мат	бр.	1.00	3552.75	3552.75
29	ан.	Изработка и доставка на метална, плъзгаща врата на конзолна система, с размери 6000/1820мм, с удължение от 2000мм, съгласно приложен модел	бр.	1.00	4119.92	4119.92
30	ан.	Изработка на електромеханична паркинг бариера - рамо 6-7,5м.с комплект фотоклетки с батерия	бр.	1.00	3970.10	3970.10
31	ан.	Боя - Система - МЦ-Блухеми ЕООД	м2	110.00	10.70	1177.00
Общо за обекта:						21 544.70 лв.
Общо за обекта лв. с ДДС:						25 853.64 лв.